

改修ドレンに革新を。業界初、アルミという選択。



ECO で環境に良い改修ドレン

遂に出た！

業界初
防水

アルミ製ドレン

飛散防止ストレーナー付き

ECO ドレン

New



・柔軟性

現場によく馴染む柔らかいアルミ。

アルミなのに柔らかい。弊社「O 材処理」技術で鉛に近い柔軟性を実現しました。

・接着、施工性

ウレタン塗膜 / アスファルト接着試験クリア

今までと同じ施工方法で問題ございません。ウレタン、アスファルトでも問題ない接着性。

ウレタン / アスファルト接着可能

アルミだから軽い

厚み 0.8mm

アルマイト処理
耐久性 UP

脱鉛

アルミなのに

に柔らかい

「O 材処理」= 焼きなまし

柔軟性

・耐久性

耐久性 / 耐熱性 / 耐食性 UP!

鉛よりも優れた耐久性。耐熱性は鉛は 330℃、アルミは 660℃。表面はアルマイト処理を施し耐食性を高める。

・軽い

脅威の軽さと薄さ。

不純物は一切入っておらず、100% 純アルミだけで出来ています。脅威の 0.8mm の薄さで段差ができない&排水能力 (内径) も増加。

最高傑作



時代が変わった。ドレンも変わった

ECO

ヨコ型 ストレーナー

飛散防止ストレーナー 付き

特許出願済み

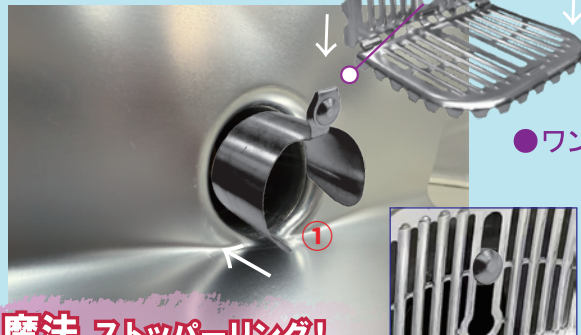

魔法 ストッパーリング!



スライドロックで外れない

●ワンタッチ・スライド式
(SUS304製ストレーナー)

努力の結晶、瞬間の閃き
スプリングのアイデアを採用し、
長年の棒とバネの依存から脱出、
改修ドレンを一体化させ、排水ドレンの本来の姿に回帰しました。



①スプリングを押し込む



②キャップの真ん中とスプリングを合わせる





③下にスライドし完成

商品 NO.	商品名	A〔筒内径〕	B〔つば外径〕	C〔ホース長〕	D ホース外径	適応排水管
36050	ECOドレン ヨコ型Φ 50 用	Φ 39.4	260 × 260	400	Φ 47	Φ 50
36060	ECOドレン ヨコ型Φ 60 用	Φ 46.4	280 × 280	400	Φ 57	Φ 60
36070	ECOドレン ヨコ型Φ 70 用	Φ 56.4	280 × 280	500	Φ 67	Φ 70
36080	ECOドレン ヨコ型Φ 80 用	Φ 66.4	300 × 300	600	Φ 77	Φ 80
36090	ECOドレン ヨコ型Φ 90 用	Φ 76.4	300 × 300	600	Φ 87	Φ 90
36100	ECOドレン ヨコ型Φ 100 用	Φ 86.4	350 × 350	700	Φ 97	Φ 100

タテ型 ストレーナー

飛散防止ストレーナー 付き

特許出願中

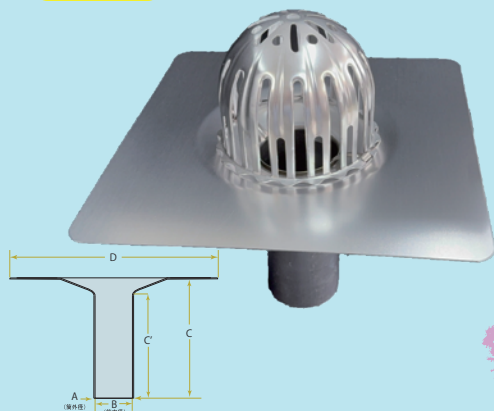

簡単取り付け!



①スプリング持ちながら差し込む



②下まで差し込めば完了



少し浮いた場合も、キャップ下の
水抜き穴から排水可能。



キャップ下は排水周りの防水層を
カバーしてくれる。

商品 NO.	商品名	A 筒外径	B 筒内径	C 全高 C' 筒長	D つば外径	適応排水管
35050	ECOドレン タテ型Φ50用	Φ48	Φ46.4	170 / 150	260 x 260	Φ50
35060	ECOドレン タテ型Φ60用	Φ58	Φ56.4	170 / 150	280 x 280	Φ60
35070	ECOドレン タテ型Φ70用	Φ68	Φ66.4	170 / 150	280 x 280	Φ70
35080	ECOドレン タテ型Φ80用	Φ78	Φ76.4	170 / 150	300 x 300	Φ80
35090	ECOドレン タテ型Φ90用	Φ88	Φ86.4	170 / 150	300 x 300	Φ90
35100	ECOドレン タテ型Φ100用	Φ97	Φ95.4	170 / 150	350 x 350	Φ100