


Fドレン鉛「タテ」 規格 サイズ

単位：mm

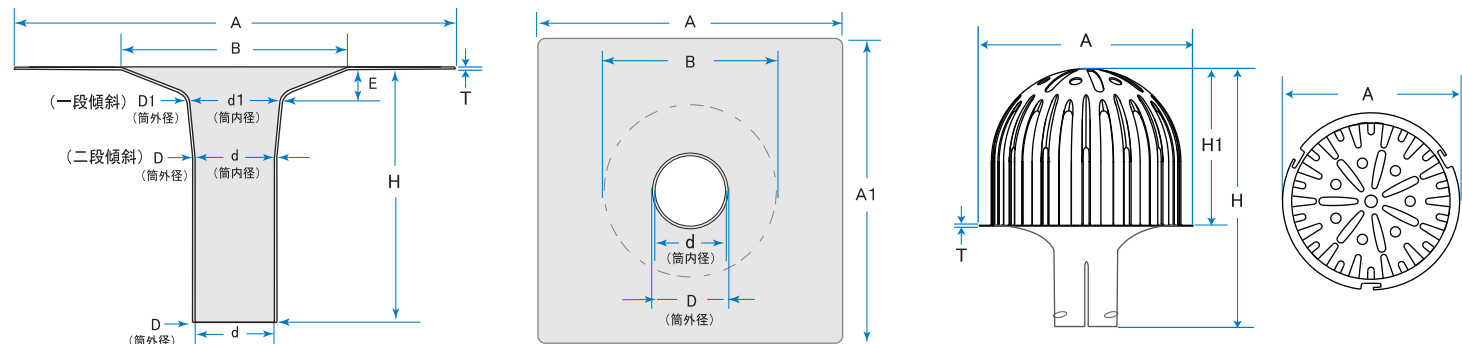

単位：mm


品 番	呼 称	入口外Φ / 内Φ		出口外Φ / 内Φ		つば	凹部径	凹部高	全高さ	鉛厚
		D1	d1	D	d	A/A1	B	E	H	T
15050	タテ型Φ50 用	Φ41	Φ38.4	Φ35	Φ32.4	260×260	Φ150	15	170	1.3
15065	タテ型Φ65 用	Φ56	Φ53.4	Φ51	Φ48.4	280×280	Φ155	20	170	
15075	タテ型Φ75 用	Φ66	Φ63.4	Φ61	Φ58.4	290×290	Φ160	25	170	
15100	タテ型Φ100 用	Φ88	Φ85.4	Φ81	Φ78.4	300×300	Φ180	30	170	

ストレーナー	幅	キャップ高	全高さ	板厚み
	A	H1	H	T
Φ50 用	107	78	170	0.8
Φ65 用	107	78	170	
Φ75 用	128	102	193	
Φ100 用	128	102	193	

SIZE

Fドレン鉛「ヨコ」 規格 サイズ

マイナーチェンジがございますのでサイズの多少の誤差ご了承ください。

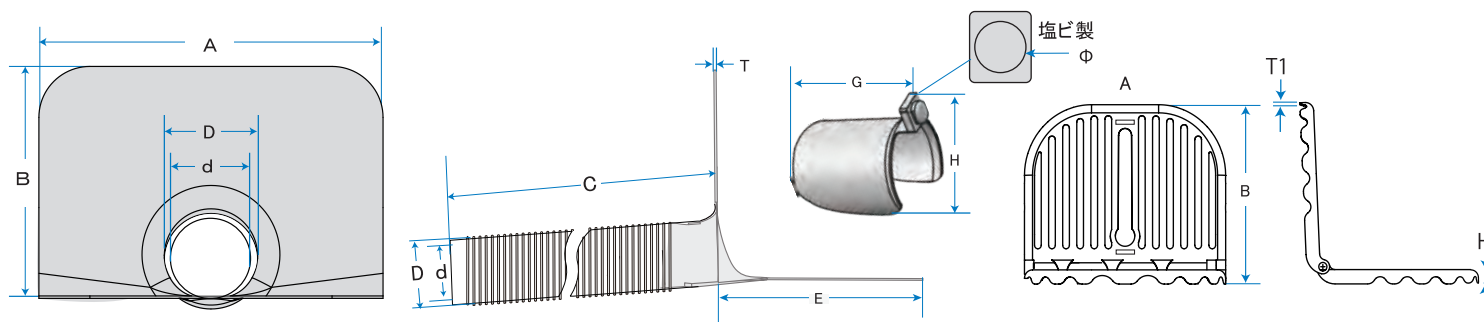


単位：mm

品 番	呼 称	塩ビホース規格			鉛板（つば）サイズ				SUS 製ストレーナー規格				ストッパーリング サイズ			
		Φ外径 (D)	Φ内径 (d)	長さ (C)	幅 (A)	高さ (B)	奥行 (E)	鉛板厚み (T)	幅 (A)	高さ (B)	段差 (b)	板厚み	長さ (G)	高さ (H)	つぼみΦ	板厚み
16050	ヨコ型 Φ50 用	Φ47	Φ41	400	260	150	110	1.3	112	94	10	0.9	66	64	140	0.5
16065	ヨコ型 Φ65 用	Φ57	Φ49	400	300	170	125	1.3	112/150	94/126	10	0.9	71	62	140	0.5
16075	ヨコ型 Φ75 用	Φ67	Φ59	500	300	180	125	1.3	150	126	10	0.9	76	75	140	0.5
16100	ヨコ型 Φ100 用	Φ87	Φ79	700	330	200	125	1.3	150	126	10	0.9	87	94	140	0.6

Fドレン鉛 設置工法

アスファルト防水 改修工事の場合

「タテ」ドレンの事例

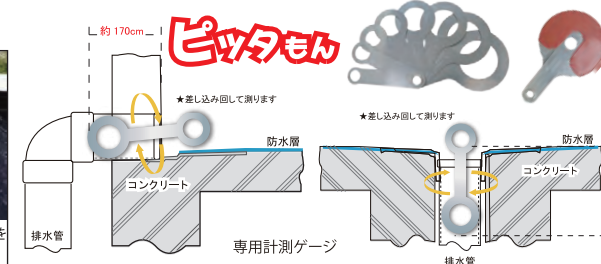

ウレタン塗膜防水 改修工事の場合

「ヨコ」ドレンの事例



販売元

改修ドレンの原点回帰 排水能力業界

No.1

特許出願済み



Fドレン鉛

意匠No:1727536

タテ型
ネジ込み式



アスファルト防水 / ウレタン防水適応

業界
No.1



ワンタッチ・ストレーナーで、改修ドレン業界の難関をクリア!

