


## ホース／ダクト

- 衛生ホース
- 排気ホース
- 排水ホース
- ダクト
- コルゲートチューブ

## 衛生ホース

## POE 継手付フレキシブルホース

品番 : L01010002030GH

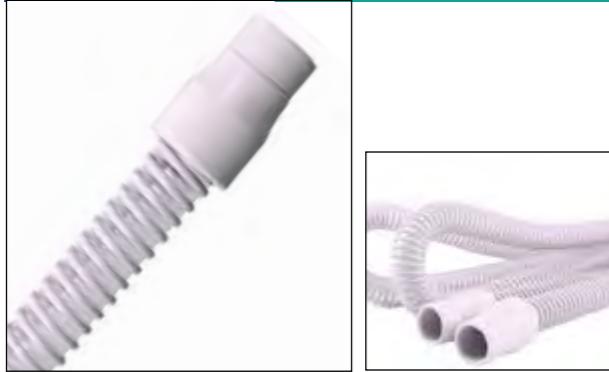


| ホース長 | 内径 | 価格   |
|------|----|------|
| 720  | 20 | オープン |
|      | 16 |      |
| 640  | 20 | オープン |
|      | 16 |      |
| 300  | 20 | オープン |
|      | 16 |      |
| 200  | 20 | オープン |
|      | 16 |      |



■本体仕様  
 ・材質：継手／POE、ホース／TPE  
 ・使用用途：空調／室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

## EVA フレキシブルホース

品番 : L01010002032GH

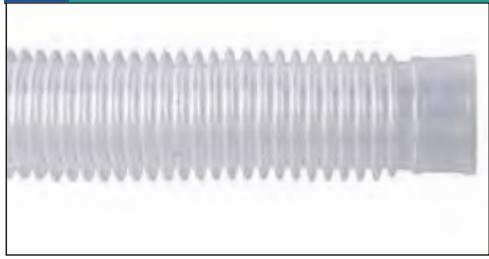


| ホース長（1巻） | 内径 | 価格   |
|----------|----|------|
| 10,000   | 22 | オープン |
|          |    |      |
| 12,000   | 16 | オープン |
|          |    |      |



■本体仕様  
 ・材質：EVA  
 ・使用用途：空調／室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

## 段付きフレキシブルホース

品番 : L01010002013GH

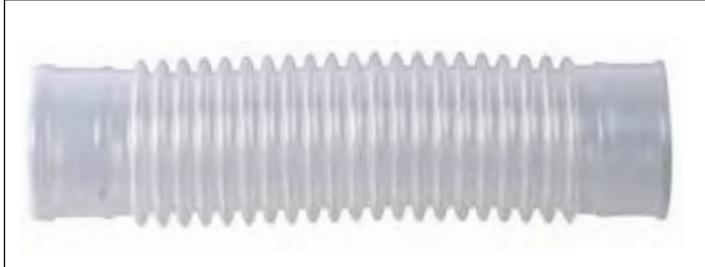

| ホース長（1巻） | 内径 | 1段  | 価格   |
|----------|----|-----|------|
| 3,000    | 22 | 154 | オープン |
| 5,000    |    |     |      |



## POE フレキシブルホース

品番 : L01010002034GH




| ホース長（1巻） | 内径 | 価格   |
|----------|----|------|
| 5,000    | 10 | オープン |
|          | 16 |      |
| 12,000   | 22 | オープン |
|          | 25 |      |



■本体仕様  
 ・材質：POE  
 ・使用用途：空調／室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ CE 認証、RoHS 対応

## PP 蛇腹管

品番 : L01010002015GH

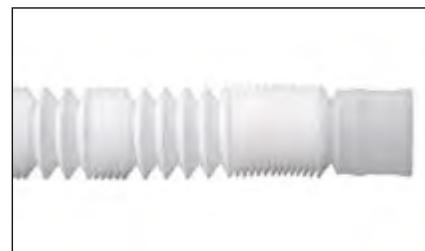

| ホース長（1巻） | 内径 | 価格   |
|----------|----|------|
| 600      | 22 | オープン |
|          |    |      |



■本体仕様  
 ・材質：PP  
 ・使用用途：空調／室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

## TOE ジョイント付フレキホース

品番 : L01010002006GH




| ホース長（1巻） | 内径 | 価格   |
|----------|----|------|
| 10,000   | 32 | オープン |

■本体仕様  
 ・材質：ジョイント／TOE、ホース／POE  
 ・使用用途：空調／室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

## 電熱線ホース

品番 : L01010002107GH

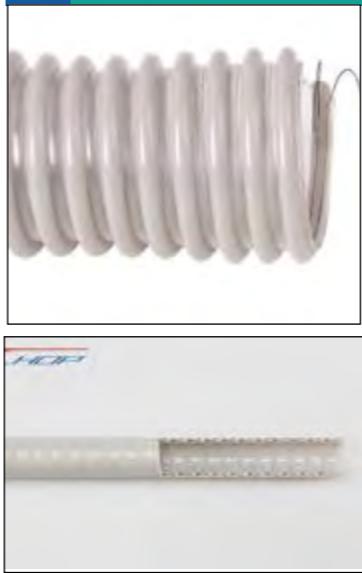

| ホース長（1巻） | 内径 | 外径 | 抵抗負圧    | 曲げ半径  | 価格   |
|----------|----|----|---------|-------|------|
| 10,000   | 8  | 12 | 300 hPa | 10 mm | オープン |
|          | 11 | 15 | 290 hPa | 13mm  |      |
|          | 12 | 16 | 280 hPa | 13mm  |      |
|          | 13 | 17 | 280 hPa | 13mm  |      |
|          | 15 | 19 | 270 hPa | 13mm  |      |
|          | 16 | 20 | 260 hPa | 20mm  |      |
|          | 17 | 21 | 250 hPa | 21mm  |      |
|          | 20 | 24 | 230 hPa | 21mm  |      |
|          | 22 | 25 | 220 hPa | 23mm  |      |
|          | 25 | 30 | 200 hPa | 23mm  |      |
|          | 32 | 37 | 150 hPa | 30mm  |      |

## 排気ホース

## PVC 掃除機ダクトホース

品番 : L01010003031GH



| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 10,000   | 25 | 34 | オープン |
|          | 32 | 41 |      |
|          | 38 | 46 |      |
|          | 50 | 60 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・使用用途 : 掃除機ホース、  
 その他の家電アクセサリー空調／室内の送排気等の気体  
 及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

## 送排気ホース A

品番 : L01010003012GH



| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 10,000   | 25 | 34 | オープン |
|          | 30 | 38 |      |
|          | 33 | 41 |      |
|          | 39 | 50 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : PVC / PU  
 ・使用用途 : 掃除機ホース、その  
 他の家電アクセサリー空調／室内  
 の送排気等の気体及び、各業界で  
 広く使用されている液体。  
 ・鋼線で裏打ちされ、シングルまたは  
 ダブルの補強材。  
 ・優れた耐曲げ性と耐摩耗性。  
 ・軟度、ロール長などカスタマイズ  
 できます。  
 ・色 : 黒／白  
 ※ RoHS 対応

## 送排気ホース B

品番 : L01010003012GH




| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 5,000    | 25 | 34 | オープン |
|          | 30 | 38 |      |
|          | 33 | 41 |      |
|          | 39 | 50 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : PVC / PU  
 ・使用用途 : 掃除機ホース、その  
 他の家電アクセサリー空調／室内  
 の送排気等の気体及び、各業界で  
 広く使用されている液体。  
 ※軟度、ロール長等、仕様カスタ  
 メィズ可  
 ※ RoHS 対応

## EVA 掃除機ホース

品番 : L01010003025GH

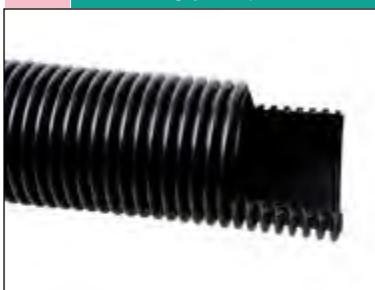


| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 20,000   | 25 | 33 | オープン |
|          | 32 | 41 |      |
|          | 38 | 46 |      |
|          | 50 | 61 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : EVA (PEへの変更可)  
 ・使用用途 : 掃除機ホース延長、  
 その他家電アクセサリー。  
 ・色 : 黒／透明／ブルー  
 ※カスタマイズ可能  
 ※ RoHS 対応

## インナーワイヤーホース

品番 : L01010003046GH

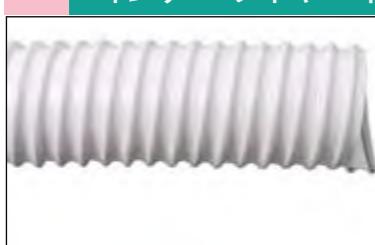

| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 10,000   | 25 | 34 | オープン |
|          | 32 | 41 |      |
|          | 38 | 46 |      |
|          | 50 | 60 |      |
|          | 63 | 70 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・使用用途 : 家庭用掃除機ホース  
 ・色 : 白  
 ・シングル／ダブル／マルチリブ  
 ※仕様カスタム可  
 ※ RoHS 対応

## 家庭用掃除機ホース

品番 : L01010003038GH



| ホース長(1巻) | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 10,000   | 25 | 34 | オープン |
|          | 32 | 41 |      |
|          | 38 | 46 |      |
|          | 50 | 60 |      |



■本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・使用用途 : 家庭用掃除機  
 ホース  
 ・色 : 白  
 ※仕様カスタム可  
 ※ RoHS 対応



オープン価格

## 各種掃除機延長パイプ

品番 : L01010003003GH



■本体仕様  
 ・材質 : EVA  
 ・使用用途 : 掃除機ホース延長、その他家電アク  
 セサリー。  
 ・色 : グレー  
 ※カスタマイズ可能



オープン価格

## 掃除機延長パイプ

品番 : L01010003003GH



■本体仕様  
 ・材質 : EVA  
 ・使用用途 : 掃除機ホース延長、その他家電アク  
 セサリー



オープン価格

## 排水ホース

## 灌溉向けホース



品番 : L01010001004GH

| ホース長（1巻） | 内径 | 外径 | フィッティング内径 | 価格   |
|----------|----|----|-----------|------|
| 10,000   | 22 | 29 | 26        | オープン |
|          | 27 | 33 |           |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PP / PE
- ・使用用途 : 一般的な給水と排水、さまざまなウォーターポンプ、建設用の吸引と排水、ワイヤーとケーブルの保護
- ・色 : 黒
- ※仕様カスタマイズ可

## プール排水ホース




品番 : L01010001006GH

| ホース長（1巻） | 内径 | 外径 | 価格   |
|----------|----|----|------|
| 30,000   | 37 | 47 | オープン |
|          | 53 | 63 |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PPE / EVA
- ・使用用途 : スイミングプールなどの排水システム
- ・色 : 青
- ※仕様カスタマイズ可

## 洗濯機排水ホース

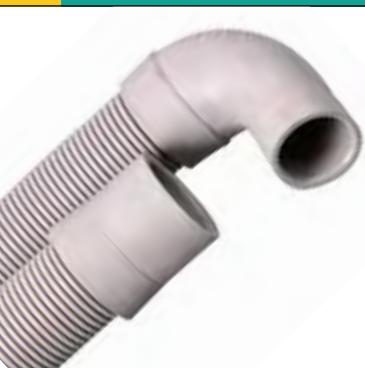

品番 : L01010004001GH

| ホース長        | ストレートエルボ内径 | ドレンパイプ内径 | 価格   |
|-------------|------------|----------|------|
| 500 ~ 1,000 | 19         | 21       | オープン |
| 500 ~ 1,000 | 21         | 21       |      |
| 500 ~ 1,000 | 9          | 9        |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PP (パイプ) / TPE (ジョイント)
- ・使用可能温度 : -24°C ~ 100°C
- ・使用用途 : 洗濯機など
- ・色 : グレー
- ※ストレートエルボ選択可
- ※仕様カスタマイズ可

## 洗濯機排水シャフトホース



品番 : L01010004002GH

| ホース長        | ストレートエルボ内径 | ドレンパイプ内径 | 価格   |
|-------------|------------|----------|------|
| 500 ~ 1,000 | 26         | 25       | オープン |
| 500 ~ 1,000 | 29         |          |      |
| 500 ~ 1,000 | 32         |          |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PP (パイプ) / TPE (ジョイント)
- ・使用可能温度 : -24°C ~ 100°C
- ・使用用途 : 洗濯機など
- ・色 : グレー
- ※ストレートエルボ選択可
- ※仕様カスタマイズ可

## PVC 排水ホース



品番 : L01010004005GH



- 本体仕様
- ・材質 : PP (パイプ) / TPE (ジョイント)
- ・使用可能温度 : -20°C ~ 70°C
- ・使用用途 : 洗濯機等排水を伴う製品
- ・色 : グレー
- ※仕様カスタマイズ可

| ホース長        | ストレートエルボ内径 | ドレンパイプ内径 | 価格   |
|-------------|------------|----------|------|
| 500 ~ 1,000 | 26         | 25       | オープン |
| 500 ~ 1,000 | 29         |          |      |
| 500 ~ 1,000 | 32         |          |      |

## ポンプホース

品番 : L01010004016GH



- 本体仕様
- ・材質 : PP
- ・使用用途 : 洗濯機等排水を伴う製品
- ・色 : 多色展開
- ※仕様カスタマイズ可

## PVC 排水ホース

品番 : L01010004008GH



| ホース長        | 直線コネクタ内径 | ハードコネクタ内径 × 外径 | 価格   |
|-------------|----------|----------------|------|
| 500 ~ 1,000 | 32       | 28 × 32        | オープン |
|             | 35       |                |      |
|             | 38       |                |      |
|             | 42       |                |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PVC
- ・使用可能温度 : -20°C ~ 70°C
- ・使用用途 : 洗濯機など
- ・色 : 白 / グレー
- ※仕様カスタマイズ可

## ライトニング排水ホース

品番 : L01010005001GH



| ホース長   | 内径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 50  | オープン |
|        | 76  |      |
|        | 102 |      |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PP (本体)
- ・使用可能温度 : -20°C ~ 90°C
- ・使用用途 : 様々な排気 / 排水システム
- ・色 : マルチカラー
- ※仕様カスタマイズ可

## 排水ホース

## 耐熱排水ホース




品番 : L01010005001GT



| ホース長   | 内径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 50  | オープン |
|        | 76  |      |
|        | 102 |      |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : TPE ／ PP (リブ)  
 ・使用可能温度 : -30 °C ~ 100 °C  
 ・使用用途 : 様々な排気／排水システム  
 ・色 : マルチカラー  
 ※仕様カスタマイズ可

## エアコン用排水ホース

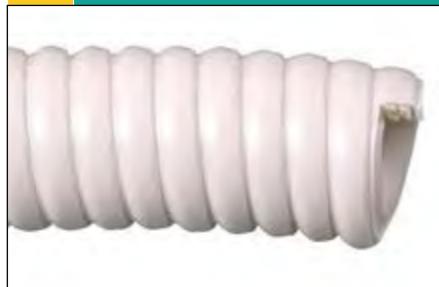

| ホース長   | 内径 | 価格   |
|--------|----|------|
| 20,000 | 14 | オープン |
|        | 19 |      |
|        | 25 |      |
|        | 50 |      |
|        | 75 |      |

5,000


100

- 本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・使用用途 : セントラルヒーティング等の吸排気管として  
 ・色 : 白／グレー  
 ※仕様カスタマイズ可

品番 : L01010007004GH



## 室外機排水ホース

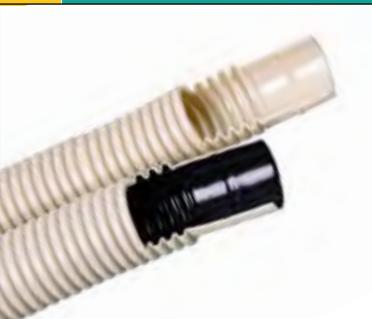

品番 : L01010007003GH




- 本体仕様  
 ・材質 : PE  
 ・使用用途 : エアコン室外機等のドレン管またはその延長管として  
 ・排水管継手は互換性があり  
 ・色 : 白／グレー  
 ※仕様カスタマイズ可

| ホース長   | 内径 | 外径 | 価格   |
|--------|----|----|------|
| 50,000 | 14 | 19 | オープン |
|        | 16 | 16 |      |

## ダクト

## ガラス繊維複合送風ホース

品番 : L01010005002GH

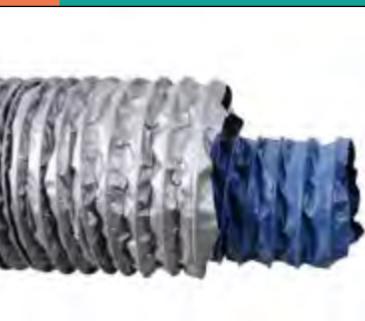

| ホース長   | 外径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 50,000 | 102 | オープン |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |
|        | 160 |      |
|        | 200 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : ガラス複合繊維  
 ・使用用途 : 工場、設備、厨房の換気として  
 ・UL94V-0 グレード  
 ・色 : マルチカラー  
 ※仕様カスタマイズ可

## 耐火性排気ホース

品番 : L01010005003GH




| ホース長    | 外径  | 価格   |
|---------|-----|------|
| 100,000 | 102 | オープン |
|         | 127 |      |
|         | 152 |      |
|         | 160 |      |
|         | 200 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : 鋼線裏打ち耐火 PVC フィルム  
 ・使用用途 : 衣類乾燥機や空調システムなど、中低圧排気システムに  
 ・使用可能温度 : -15 °C ~ 80 °C  
 ・丸型と角形があり

## PU 排気ホース

品番 : L01010001001WT

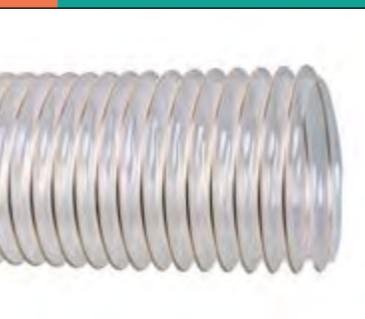


| ホース長    | 外径  | 価格   |
|---------|-----|------|
| 100,000 | 50  | オープン |
|         | 76  |      |
|         | 102 |      |
|         | 127 |      |
|         | 152 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : PU (PVC に変更可) 銅線裏打ち  
 ・PU の厚さ : 0.4 ~ 15mm  
 ・使用用途 : 粉末、排煙、木材チップなどの吸い込みおよび排出  
 ・使用可能温度 : -40 °C ~ 90 °C

## アルミダクト

品番 : L01010005010GH

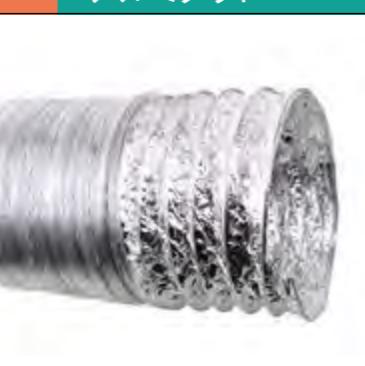


| ホース長    | 外径  | 価格   |
|---------|-----|------|
| 100,000 | 50  | オープン |
|         | 76  |      |
|         | 102 |      |
|         | 127 |      |
|         | 152 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : 高弾性スパイラル強鋼線巻積層アルミ箔  
 ・アルミ箔の厚さ : 0.035mm  
 ・使用可能温度 : -30 °C ~ 140 °C  
 ・最大風速 : 30m / s  
 ・最大使用圧力 : 2500pa  
 ・使用用途 : 高圧および低圧の空調および換気システム  
 ・高温や火災の際に有毒ガスが発生せず、耐熱性、耐火性に優れています。

## アルミフレキシブルダクト

品番 : L01010005111GH

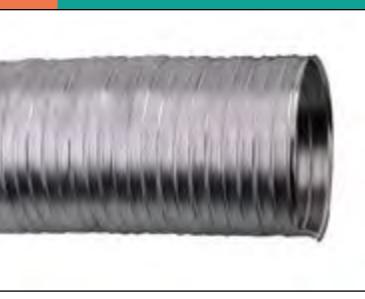

| ホース長  | 外径  | 価格   |
|-------|-----|------|
| 3,000 | 76  | オープン |
|       | 89  |      |
|       | 102 |      |
|       | 127 |      |
|       | 152 |      |

- 本体仕様  
 ・材質 : 純アルミ箔  
 ・アルミ箔の厚さ : 0.05 ~ 0.15  
 ・9歯または4歯が選択可能  
 ・伸長比 : 1 : 3.7 (9歯) / 1 : 3.5 (4歯)  
 ・使用可能温度 : -30 °C ~ 140 °C  
 ・最大風速 : 30m / s  
 ・最大使用圧力 : 10000pa  
 ・使用用途 : キッチンフードや給湯器など、さまざまな排気、換気システム

## ダクト



## ダクト

## 排風ホース




品番 : L01010005112GH



| ホース長   | 外径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 50  | オープン |
|        | 76  |      |
|        | 102 |      |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |
|        | 200 |      |
|        | 254 |      |

- 本体仕様  
・使用用途：キッチン、バスルーム、モバイルエアコンの排気

## アルミ複合フレキホース

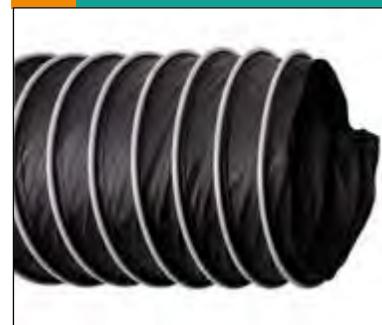


品番 : L01010005014GH



| ホース長  | 外径  | 価格   |
|-------|-----|------|
| 6,000 | 102 | オープン |
|       | 152 |      |
|       | 200 |      |
|       | 254 |      |
|       | 304 |      |

- 本体仕様  
・使用用途：様々な排気、排気システム

## 中綿アルミダクト

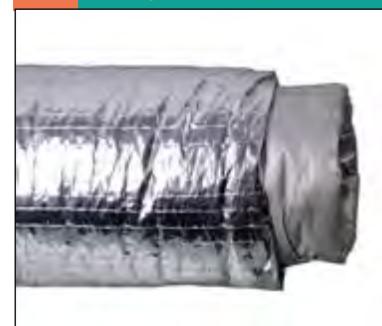


品番 : L01010005046GH



| ホース長   | 外径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 102 | オープン |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |
|        | 200 |      |
|        | 254 |      |
|        | 305 |      |
|        | 315 |      |

- 本体仕様  
・材質：複合アルミ箔／難燃性綿（ポリエスチル綿）  
・アルミ箔厚：0.026mm（外側）／0.035mm（内側）  
・綿厚：30mm  
・綿密度：16kg/m<sup>3</sup>  
・使用可能温度：-30°C～140°C  
・最大風速：30m/s  
・最大使用圧力：2500pa  
・使用用途：中圧および低圧の空調および換気システム

## 伸縮 PET ダクト

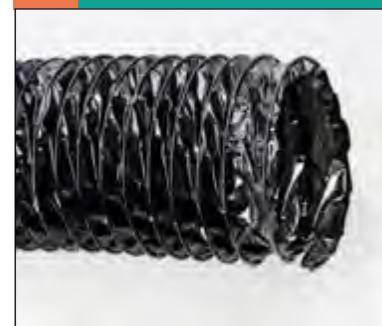

品番 : L01010005048GH



| ホース長   | 外径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 102 | オープン |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |
|        | 200 |      |
|        | 254 |      |
|        | 305 |      |
|        | 315 |      |

- 本体仕様  
・材質：強鋼線／複合 PET フィルム  
・PET 厚：0.025mm  
・使用可能温度：-30°C～120°C  
・最大風速：30m/s  
・最大使用圧力：2500pa  
・使用用途：高圧および低圧の空調および換気システム

## 集塵ダクトパイプ



品番 : L01010005019GH




| ホース長   | 外径  | 価格   |
|--------|-----|------|
| 10,000 | 50  | オープン |
|        | 76  |      |
|        | 102 |      |
|        | 127 |      |
|        | 152 |      |
|        | 200 |      |
|        | 254 |      |

- 本体仕様  
・材質：強鋼線／PVC  
・使用可能温度：-20°C～80°C  
・使用用途：集塵装置や換気装置、化学装置の集塵や換気

## コルゲートチューブ

## コルゲートチューブ

品番 : L01010001001GH

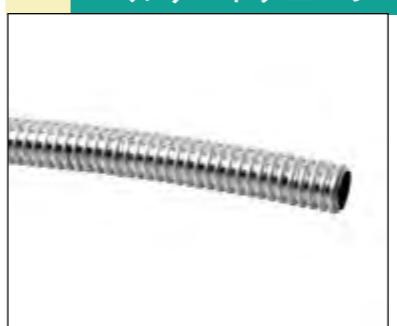

| ホース長   | 外径 | 内径 | 厚   | 価格   |
|--------|----|----|-----|------|
| 20,000 | 8  | 5  | 1.5 | オープン |
|        | 10 | 7  |     |      |
|        | 14 | 10 |     |      |
|        | 17 | 13 |     |      |
|        | 20 | 16 |     |      |

- 本体仕様  
・材質：PP  
・色：マルチカラー  
・使用用途：液体および油、電源コードの保護、および自動車のワイヤーハーネスの保護、装飾  
※仕様はカスタマイズ可能



## コルゲートチューブ B

品番 : L01010001002GH



| ホース長   | 外径 | 内径 | 価格   |
|--------|----|----|------|
| 10,000 | 8  | 5  | オープン |
|        | 10 | 7  |      |
|        | 14 | 10 |      |
|        | 17 | 13 |      |
|        | 20 | 16 |      |

- 本体仕様  
・材質：PP / PE / PA  
・色：マルチカラー  
・使用用途：液体および油、電源コードの保護、および自動車のワイヤーハーネスの保護、装飾  
※仕様はカスタマイズ可能



## ケーブル保護チューブ A

品番 : L01010001001WT



| ホース長   | 外径 | 内径 | 厚   | 価格   |
|--------|----|----|-----|------|
| 15,000 | 8  | 5  | 1.5 | オープン |
|        | 10 | 7  |     |      |
|        | 14 | 10 |     |      |
|        | 17 | 13 |     |      |
|        | 20 | 16 |     |      |

- 本体仕様  
・材質：PP / PA / PE  
・使用可能温度：-20°C～80°C  
・色：マルチカラー  
・使用用途：コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾  
※RoHS 対応  
※仕様はカスタマイズ可能



## ケーブル保護チューブ B

品番 : L01010001007GB



| ホース長   | 外径   | 内径   | 曲げ半径 | 価格   |
|--------|------|------|------|------|
| 25,000 | 13.8 | 8.9  | 70   | オープン |
|        | 18.7 | 12.8 | 95   |      |
|        | 25.8 | 20.0 | 130  |      |
|        | 31.4 | 24.8 | 155  |      |
|        | 41.9 | 31.4 | 205  |      |
|        | 54.5 | 43.3 | 210  |      |

- 本体仕様  
・材質：PP / PA / PE  
・使用可能温度：-20°C～110°C  
・色：黒  
・使用用途：コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾  
※RoHS 対応  
※仕様はカスタマイズ可能



## コルゲートチューブ

### ケーブル保護チューブ B 用接続パイプ

品番 : L01010001001JP



| ネジ長 | 内径 | 使用可能温度        | 価格   |
|-----|----|---------------|------|
| 12  | 9  | -40°C ~ 110°C | オープン |
| 17  | 13 |               |      |
| 17  | 20 |               |      |
| 21  | 24 |               |      |
| 22  | 31 |               |      |

- 本体仕様
- ・材質 : PP / PA / PE
- ・使用可能温度 : -20°C ~ 110°C
- ・色 : 黒
- ・使用用途 : コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾
- ※ RoHS 対応
- ※仕様はカスタマイズ可能

### PVC スパイラルチューブ

品番 : L01010006001GH



| ホース長(1巻) | 外径   | 内径   | 厚   | 価格   |
|----------|------|------|-----|------|
| 20,000   | 17.5 | 12.5 | 2.5 | オープン |
|          | 22   | 16   | 3.0 |      |
|          | 26   | 19   | 3.5 |      |
|          | 32   | 25.4 | 3.5 |      |
|          | 40   | 32   | 4.0 |      |
|          | 46   | 38   | 4.0 |      |
|          | 60   | 51   | 4.5 |      |
| 10,000   | 86   | 76   | 5.0 | オープン |
|          | 112  | 102  | 5.0 |      |
|          | 136  | 126  | 5.0 |      |
|          | 163  | 152  | 5.0 |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PVC
- ・色 : 黒／白
- ・使用用途 : 液体、粉末、粒状材料の輸送、建設現場の吸引と排水、またはワイヤーとケーブルの保護など
- ※ RoHS 対応
- ※仕様はカスタマイズ可能

### PVC スパイラルチューブ B

品番 : L01010006006GB



| ホース長(1巻) | 外径 | 内径 | 厚   | 価格   |
|----------|----|----|-----|------|
| 20,000   | 19 | 13 | 3   | オープン |
|          | 26 | 19 | 1.5 |      |
| 10,000   | 32 | 25 | 2.0 | オープン |
|          | 40 | 32 | 2.0 |      |
|          | 46 | 38 | 2.0 |      |
|          | 60 | 51 | 2.5 |      |
| 5,000    | 84 | 75 | 3.0 | オープン |
|          |    |    |     |      |



- 本体仕様
- ・材質 : PVC
- ・色 : マルチカラー
- ・使用用途 : 液体、粉末、粒状材料の輸送、建設現場の吸引と排水、またはワイヤーとケーブルの保護など
- ※ RoHS 対応
- ※仕様はカスタマイズ可能