



# ダクト

## ガラス繊維複合送風ホース 品番：L01010005002GH



ホース長	外径	価格
50,000	102	オープン
	127	
	152	
	160	
	200	

- 本体仕様
- ・材質：ガラス複合繊維
- ・使用用途：工場、設備、厨房の換気に
- ・UL94V-0 グレード
- ・色：マルチカラー
- ※仕様カスタマイズ可



## 耐火性排気ホース 品番：L01010005003GH




ホース長	外径	価格
100,000	102	オープン
	127	
	152	
	160	
	200	

- 本体仕様
- ・材質：銅線裏打ち耐火 PVC フィルム
- ・使用用途：衣類乾燥機や空調システムなど、中低圧排気システムに
- ・使用可能温度：-15℃～80℃
- ・丸型と角形があり



## PU 排気ホース 品番：L01010001001WT

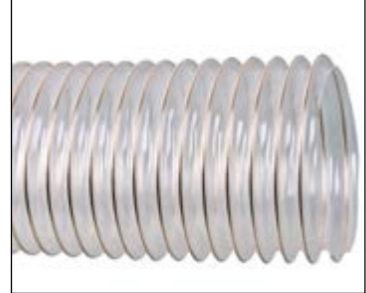

ホース長	外径	価格
100,000	50	オープン
	76	
	102	
	127	
	152	

- 本体仕様
- ・材質：PU (PVCに変更可) 銅線裏打ち
- ・PUの厚さ：0.4～15mm
- ・使用用途：粉末、排煙、木材チップなどの吸入および排出
- ・使用可能温度：-40℃～90



## アルミダクト 品番：L01010005010GH



ホース長	外径	価格
100,000	50	オープン
	76	
	102	
	127	
	152	
	200	
	254	
	304	

- 本体仕様
- ・材質：高弾性スパイラル強銅線巻積層アルミ箔
- ・アルミ箔の厚さ：0.035mm
- ・使用可能温度：-30℃～140℃
- ・最大風速：30m/s
- ・最大使用圧力：2500pa
- ・使用用途：高圧および低圧の空調および換気システム
- ・高温や火災の際に有毒ガスが発生せず、耐熱性、耐火性に優れています。



## アルミフレキシブルダクト 品番：L01010005111GH



ホース長	外径	価格
3,000	76	オープン
	89	
	102	
	127	
	152	
	200	
	254	
	315	

- 本体仕様
- ・材質：純アルミ箔
- ・アルミ箔の厚さ：0.05～0.15
- ・9歯または4歯が選択可能
- ・伸長比：1：3.7 (9歯) / 1：3.5 (4歯)
- ・使用可能温度：-30℃～140℃
- ・最大風速：30m/s
- ・最大使用圧力：10000pa
- ・使用用途：キッチンフードや給湯器など、さまざまな排気、換気システム

## 排風ホース 品番：L01010005112GH



ホース長	外径	価格
10,000	50	オープン
	76	
	102	
	127	
	152	
	200	
254		

- 本体仕様
- ・使用用途：キッチン、バスルーム、モバイルエアコンの排気

## アルミ複合フレキホース 品番：L01010005014GH



ホース長	外径	価格
6,000	102	オープン
	152	
	200	
	254	
	304	

- 本体仕様
- ・使用用途：様々な排気、排気システム

## 中綿アルミダクト 品番：L01010005046GH



ホース長	外径	価格
10,000	102	オープン
	127	
	152	
	200	
	254	
	305	
	315	

- 本体仕様
- ・材質：複合アルミ箔/難燃性綿(ポリエステル綿)
- ・アルミ箔厚：0.026mm (外側) / 0.035mm (内側)
- ・綿厚：30mm ・綿密度 16kg/m<sup>3</sup>
- ・使用可能温度：-30℃～140℃
- ・最大風速：30m/s
- ・最大使用圧力：2500pa
- ・使用用途：中圧および低圧の空調および換気システム

## 伸縮 PET ダクト 品番：L01010005048GH



ホース長	外径	価格
10,000	102	オープン
	127	
	152	
	200	
	254	
	305	
	315	

- 本体仕様
- ・材質：強銅線/複合PETフィルム
- ・PET厚：0.025mm
- ・使用可能温度：-30℃～120℃
- ・最大風速：30m/s
- ・最大使用圧力：2500pa
- ・使用用途：高圧および低圧の空調および換気システム

## 集塵ダクトパイプ 品番：L01010005019GH



ホース長	外径	価格
10,000	50	オープン
	76	
	102	
	127	
	152	
	200	
	254	
	304	

- 本体仕様
- ・材質：強銅線/PVC
- ・使用可能温度：-20℃～80℃
- ・使用用途：集塵装置や換気装置、化学装置の集塵や換気

## コルゲートチューブ

### コルゲートチューブ

品番 : L01010001001GH




ホース長	外径	内径	厚	価格
20,000	8	5	1.5	オープン
	10	7		
10,000	14	10	2.0	
	17	13		
	20	16		
5,000	25	20	2.5	
	31	25		
2,500	42	34	4.0	
	47	37		
	63	53		



■本体仕様  
 ・材質 : PP  
 ・色 : マルチカラー  
 ・使用用途 : 液体および油、電源コードの保護、および自動車のワイヤーハーネスの保護、装飾  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### コルゲートチューブ B

品番 : L01010001002GH

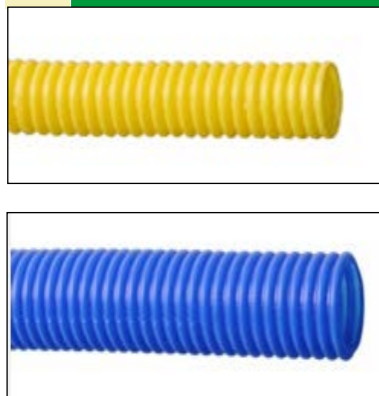

ホース長	外径	内径	価格
20,000	8	5	オープン
	10	7	
10,000	14	10	
	17	13	
	20	16	
5,000	25	20	
	31	25	
2,500	42	34	
	47	37	
	63	53	



■本体仕様  
 ・材質 : PP / PE / PA  
 ・色 : マルチカラー  
 ・使用用途 : 液体および油、電源コードの保護、および自動車のワイヤーハーネスの保護、装飾  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### ケーブル保護チューブ A

品番 : L01010001001WT



ホース長	外径	内径	厚	価格
15,000	8	5	1.5	オープン
	10	7	1.5	
20,000	14	10	2.0	
	17	13	2.0	
	20	16	2.0	
25,000	25	20	2.5	
30,000	31	25	3.0	



■本体仕様  
 ・材質 : PP / PA / PE  
 ・使用可能温度 : -20℃ ~ 80℃  
 ・色 : マルチカラー  
 ・使用用途 : コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾  
 ※RoHS 対応  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### ケーブル保護チューブ B

品番 : L01010001007GB



ホース長	外径	内径	曲げ半径	価格
25,000	13.8	8.9	70	オープン
	18.7	12.8	95	
	25.8	20.0	130	
	31.4	24.8	155	
	41.9	31.4	205	
	54.5	43.3	210	



■本体仕様  
 ・材質 : PP / PA / PE  
 ・使用可能温度 : -20℃ ~ 110℃  
 ・色 : 黒  
 ・使用用途 : コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾  
 ※RoHS 対応  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### ケーブル保護チューブ B 用接続パイプ

品番 : L01010001001JP



ネジ長	内径	使用可能温度	価格
12	9	-40℃ ~ 110℃	オープン
17	13		
17	20		
21	24		
22	31		

■本体仕様  
 ・材質 : PP / PA / PE  
 ・使用可能温度 : -20℃ ~ 110℃  
 ・色 : 黒  
 ・使用用途 : コード、ケーブル、ハーネスの保護、装飾  
 ※RoHS 対応  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### PVC スパイラルチューブ

品番 : L01010006001GH




ホース長 (1 巻)	外径	内径	厚	価格
20,000	17.5	12.5	2.5	オープン
	22	16	3.0	
	26	19	3.5	
	32	25.4	3.5	
	40	32	4.0	
10,000	46	38	4.0	
	60	51	4.5	
	86	76	5.0	
	112	102	5.0	
	136	126	5.0	
	163	152	5.0	



■本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・色 : 黒 / 白  
 ・使用用途 : 液体、粉末、粒状材料の輸送、建設現場の吸引と排水、またはワイヤーとケーブルの保護など  
 ※RoHS 対応  
 ※仕様はカスタマイズ可能

### PVC スパイラルチューブ B

品番 : L01010006006GB

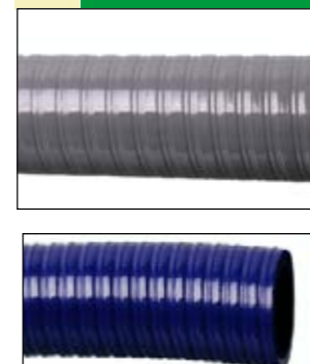

ホース長 (1 巻)	外径	内径	厚	価格
20,000	19	13	3	オープン
	26	19	1.5	
10,000	32	25	2.0	
	40	32	2.0	
	46	38	2.0	
5,000	60	51	2.5	
	84	75	3.0	



■本体仕様  
 ・材質 : PVC  
 ・色 : マルチカラー  
 ・使用用途 : 液体、粉末、粒状材料の輸送、建設現場の吸引と排水、またはワイヤーとケーブルの保護など  
 ※RoHS 対応  
 ※仕様はカスタマイズ可能



## 衛生ホース

### POE 継手付フレキシブルホース

品番 : L01010002030GH



ホース長	内径	価格
720	20	オープン
	16	
640	20	
	16	
300	20	
	16	
200	20	
	16	

■本体仕様  
 ・材質：継手 / POE、ホース TPE  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

### EVA フレキシブルホース

品番 : L01010002032GH




ホース長 (1巻)	内径	価格
10,000	22	オープン
12,000		
10,000	16	
15,000		

■本体仕様  
 ・材質：EVA  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

### 段付きフレキシブルホース

品番 : L01010002013GH

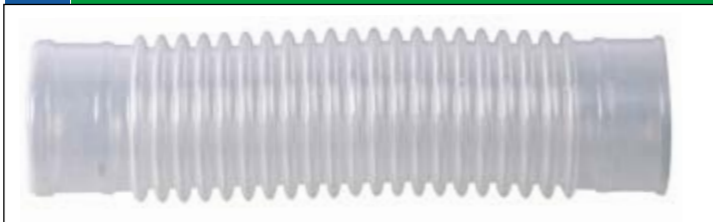

■本体仕様  
 ・材質：EVAもしくはPE  
 ※ RoHS 対

ホース長 (1巻)	内径	1段	価格
3,000	22	154	オープン
5,000			

### POE フレキシブルホース

品番 : L01010002034GH



ホース長 (1巻)	内径	価格
5,000	10	オープン
10,000	16	
12,000	22	
15,000	25	

■本体仕様  
 ・材質：POE  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ CE 認証、RoHS 対応

### PP 蛇腹管

品番 : L01010002015GH



ホース長 (1巻)	内径	価格
600	22	オープン
1,800		

■本体仕様  
 ・材質：PP  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

### TOE ジョイント付フレキシホース

品番 : L01010002006GH



ホース長 (1巻)	内径	価格
10,000	32	オープン

■本体仕様  
 ・材質：ジョイント / TOE、ホース / POE  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

### 電熱線ホース

品番 : L01010002107GH




■本体仕様  
 ・材質：PU / PVC 二層構造  
 ・使用用途：空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ FDA 承認 / RoHS 対応

ホース長 (1巻)	内径	外径	抵抗負圧	曲げ半径	価格
10,000	8	12	300 hPa	10 mm	オープン
	11	15	290 hPa	13mm	
	12	16	280 hPa	13mm	
	13	17	280 hPa	13mm	
	15	19	270 hPa	13mm	
	16	20	260 hPa	20mm	
	17	21	250 hPa	21mm	
	20	24	230 hPa	21mm	
	22	25	220 hPa	23mm	
	25	30	200 hPa	23mm	
32	37	150 hPa	30mm		

## 排気ホース

### PVC 掃除機ダクトホース

品番 : L01010003031GH

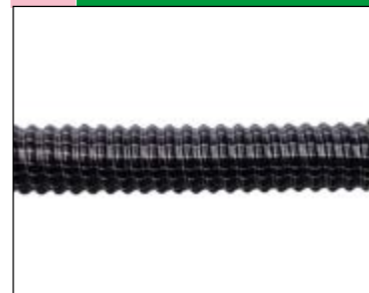

ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
10,000	25	34	オープン
	32	41	
	38	46	
	50	60	

■本体仕様  
 ・材質：PVC  
 ・使用用途：掃除機ホース、その他の家電アクセサリ空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※ RoHS 対応

### 送排気ホース A

品番 : L01010003012GH



ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
10,000	25	34	オープン
	30	38	
	33	41	
	39	50	

■本体仕様  
 ・材質：PVC / PU  
 ・使用用途：掃除機ホース、その他の家電アクセサリ空調 / 室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ・鋼線で裏打ちされ、シングルまたはダブルの補強材。  
 ・優れた耐曲げ性と耐摩耗性。  
 ・軟度、ロール長などカスタマイズできます。  
 ・色：黒 / 白  
 ※ RoHS 対応



### 送排気ホース B

品番 : L01010003012GH



ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
5,000	25	34	オープン
	30	38	
	33	41	
	39	50	

■本体仕様  
 ・材質: PVC / PU  
 ・使用用途: 掃除機ホース、その他の家電アクセサリ空調/室内の送排気等の気体及び、各業界で広く使用されている液体。  
 ※軟度、ロール長等、仕様カスタム可  
 ※ RoHS 対応



### EVA 掃除機ホース

品番 : L01010003025GH




ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
20,000	25	33	オープン
	32	41	
	38	46	
	50	61	

■本体仕様  
 ・材質: EVA (PE への変更可)  
 ・使用用途: 掃除機ホース延長、その他家電アクセサリ。  
 ・色: 黒/透明/ブルー  
 ※カスタマイズ可能  
 ※ RoHS 対応



### インナーワイヤーホース

品番 : L01010003046GH

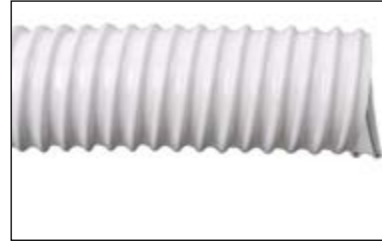

ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
10,000	25	34	オープン
	32	41	
	38	46	
	50	60	
	63	70	

■本体仕様  
 ・材質: PVC  
 ・使用用途: 家庭用掃除機ホース  
 ・色: 白  
 ・シングル/ダブル/マルチリブ  
 ※仕様カスタム可  
 ※ RoHS 対応



### 家庭用掃除機ホース

品番 : L01010003038GH



ホース長 (1巻)	内径	外径	価格
10,000	25	34	オープン
	32	41	
	38	46	
	50	60	

■本体仕様  
 ・材質: PVC  
 ・使用用途: 家庭用掃除機ホース  
 ・色: 白  
 ※仕様カスタム可  
 ※ RoHS 対応



### 各種掃除機延長パイプ

品番 : L01010003003GH



■本体仕様  
 ・材質: EVA  
 ・使用用途: 掃除機ホース延長、その他家電アクセサリ。  
 ・色: グレー  
 ※カスタマイズ可能

オープン価格

### 掃除機延長パイプ

品番 : L01010003003GH



■本体仕様  
 ・材質: EVA  
 ・使用用途: 掃除機ホース延長、その他家電アクセサリ

オープン価格

## OEM 生産品

事業・サービスに合わせたオリジナル商品を制作いたします。  
 詳細はライレイにご相談ください。

## ラベルシール 商品等に貼るオリジナルラベルシールを制作いたします。



## シリコンゴム商材 ライレイの自社工場にて一から制作いたします。



## LED ネオンチューブ サインボードなどへの活用で効果的な集客を。

